

Opciones

Para Style 5S / 12S



BT Chrono ref. : 936400

Visualización de la hora y del cronómetro en modo contaje (hora, minuto, segundo).
Recomendado para quirófanos de hospitales, estudios de grabación, salas deportivas.
Entregado con un cable de 5m (longitud máxima de 20 m).


Para Style 12



Sonda de temperatura ref. : 935011

Suministrada con 5 m de cable.

Dimensions (mm)

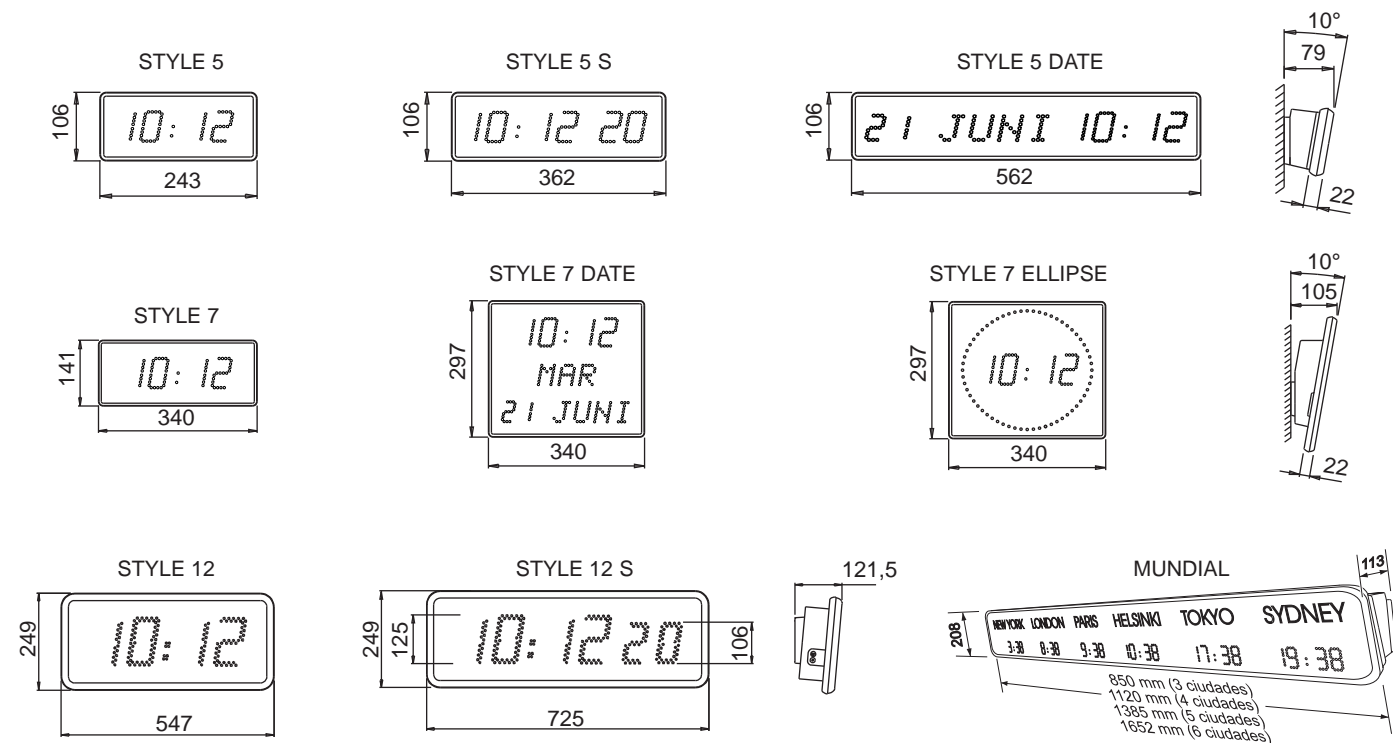

Montaje




Relojes digitales luminosos



PO BOX 1
49340 TREMENTINES
FRANCE

Tel. (33) 2 41 71 72 00
Fax (33) 2 41 71 72 02
E-mail: export@bodet.com
internet: www.bodet.com



Bodet se reserva el derecho de aplicar a sus aparatos ciertas modificaciones técnicas, estéticas o de color sin previo aviso.

Spinmaker - 02 41 55 06 35 - Ref. 65340E D0612



Características técnicas

Style

Características generales

- Alimentación: 230V ±10% 50/60hz.
- 4 niveles de luminosidad.
- Cambio automático de verano/invierno programado.
- Filtro difusor.
- Precisión horaria de la base de tiempo de cuarzo 0.2 segundos/ día; absoluta con antena radio.
- Funcionamiento silencioso.
- Programación y puesta en hora mediante 2 teclas.
- Ángulo de lectura: 120°.

Características Style 5/7

- Caja ABS (ignífuga) negro mate inyectada.
- Salvaguarda de hora >7 días (en caso de corte de corriente).
- Modo de visualización 12 o 24 horas.
- Calendario perpetuo.
- Temperatura de funcionamiento: de -5°C a +50°C.

Características Style 12

- Caja aluminio negro mate.
- Salvaguarda de hora >3 días / en caso de corte de corriente).
- Led de alta luminosidad rojo o amarillo para asegurar una buena legibilidad a gran distancia en el exterior.
- 4 niveles de luminosidad en el modelo de interior y mediante célula fotosensible para el modelo de exterior.
- Temperatura de funcionamiento: Int: de 0°C a +50°C, Ext: de -30°C a +60°C.

Color de los diodos



Gama Style 5, tamaño del dígito 5 cm

Style 5
Visualización: hora minuto o en alternancia con la fecha o el número de semana.

Style 5 S
Visualización: hora minuto Segundo

Style 5 date
Visualización: hora minuto

- Multiidiomas
- Possibilidad de visualizar en alternancia 2 idiomas a elegir entre 14
- Calendario perpetuo.

Gama Style 7, tamaño del dígito 7 cm

Style 7
Visualización: hora minuto o en alternancia con la fecha o el número de semana.

Style 7 date

- Visualización: hora minuto
- Multiidiomas
- Visualización día de la semana, número de semana, número de día (1 a 365)
- Possibilidad de visualizar en alternancia 2 idiomas a elegir entre 14
- Calendario perpetuo.

Style 7 Ellipse

- Visualización: hora minuto, segundo mediante encendido de diodos, alternancia con la fecha o el número de semana.

Gama Style 12, tamaño dígito 12 cm

Style 12

- Visualización: hora, minuto
- Opcional: Sonda de temperatura para la visualización alterna hora y de la temperatura.

Style 12 S

- Visualización: hora minuto segundo
- Opcional: Pupitre cronómetro con selección de reloj/cronómetro, contaje/descontaje. Indicado para quirófanos, hospitales, estudios de grabación, salas deportivas...

Gama Style Mundial, tamaño dígito 5 cm

Relojes mundiales

Style Mundial 3 ciudades

Style Mundial 4 ciudades

Style Mundial 5 ciudades

Style Mundial 6 ciudades

- Visualización: hora minuto
- Texto de ciudades (a elegir)
- Horarios de ciudades parametrizados en fábrica y modificables posteriormente
- Cambio automático de hora.

	STYLE 5	STYLE 5 S	STYLE 5 DATE	STYLE 7	STYLE 7 DATE	STYLE 7 ELLIPSE	STYLE 12	STYLE 12 S	STYLE MUNDIAL 3 C	STYLE MUNDIAL 4 C	STYLE MUNDIAL 5 C	STYLE MUNDIAL 6 C
Altura de dígito	50 mm	50 mm	50 mm	Cifras 70 mm	Cifras 70 mm Letras 50 mm	Cifras 70 mm	125 mm	125 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Legibilidad en m	20	20	20	25	25	25	50	50	20	20	20	20
Peso en kg	0,8	1,1	1,6	1,1	2,1	2,2	5	6,3	9	12	15	18
Indice IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	Int : IP 51 Ext : IP 53	Int : IP 51 Ext : IP 53	IP 41	IP 41	IP 41	IP 41
Consumo en W	9,2	12,7	23	15	34,5	18,4	12,4	19,5	27,6	36,8	46	55,2

Bodet

Funcionamiento: Independiente o receptor de impulsos
Radio sincronización France Inter o DCF
Receptor Afnor
Receptor DHF
Receptora NTP vía interface IP/Afnor